



## HOTĂRÂREA

nr.65 din 13.02.2026

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Cetății Deva”*

### **Analizând temeiurile juridice, respectiv:**

Art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului României nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **Ținând cont de:**

Faptul că:

- pentru finanțarea proiectului mai sus menționat se are în vedere accesarea fondurilor nerambursabile prin depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, Prioritatea 7 – Regiune pentru cetățeni, Obiectivul specific 5.1. - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Intervenția Regională 7.1.B New European Bauhaus – Proiecte-pilot,

- obiectivul Intervenției Regionale 7.1.B New European Bauhaus – Proiecte-pilot, în cadrul căreia se lansează apelul de proiecte nr.PR/7.1.B/1, este revitalizarea și transformarea spațiilor și clădirilor urbane, bazată pe o abordare multidisciplinară și colaborativă, punând accent pe calitatea experienței, aspectul estetic, medii de viață sănătoase și sigure, durabilitate - inclusiv circularitate și incluziune, într-o abordare integrată,

Hotărârea Consiliului local nr.550/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Cetății Deva”,

## **Luând act de:**

Proiectul de hotărâre nr.67/2026, Referatul de aprobare nr.67/2026 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, din care reiese necesitatea și oportunitatea aprobării unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Cetății Deva”,

Raportul Serviciului programe dezvoltare nr.15059/10.02.2026,

Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, agricultură nr.60/110815/13.02.2026, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.54/110818/13.02.2026, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.32/110817/13.02.2026,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA**

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Cetății Deva”, conform Anexei nr.1 - Descrierea sumară și indicatorii tehnico-economici ai investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** - Se aprobă Devizul general - faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Cetății Deva”, conform Anexei nr.2 - Deviz general, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Cetății Deva”, conform Anexei nr.3 - Proiect Tehnic, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** - Valoarea totală a investiției, conform Devizului general - faza Proiect tehnic, este de 15.008.728,81 lei fără TVA, respectiv 18.136.237,74 lei cu TVA, din care C+M este de 10.529.927,53 lei fără TVA, respectiv 12.741.212,32 lei cu TVA.

**Art.5.** - Finanțarea investiției se va face prin Programul Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 7 – Regiune pentru cetățeni, Obiectivul specific 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Intervenția Regională 7.1.B New European Bauhaus – Proiecte-pilot, în procentele stabilite prin Ghidul solicitantului, respectiv 85% din totalul cheltuielilor eligibile din FEDR, 13% din bugetul de stat și 2% din totalul cheltuielilor eligibile, la care se adaugă cheltuieli neeligibile/conexe, după caz, fiind suportate din bugetul general al Municipiului Deva.

**Art.6.** - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.7.** - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția tehnică și Direcția economică, prin compartimentele de specialitate.

**Art.8.** - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direcției tehnice;
- Direcției economice;
- Serviciului programe dezvoltare;
- Serviciului evidență proiecte, investitori, relații externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
**Ion BĂDIN**



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA  
**Florina-Doris VISIRIN**



## DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI- FAZA P.T.

*Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local  
nr. 65/2026*

### A. PARTILE SCRISE

#### I MEMORIU TEHNIC GENERAL

##### 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

- 1.1 Denumirea obiectului de investitii:  
**MODERNIZARE PIAȚA CETĂȚII DEVA**
- 1.2 Amplasamentul: **PIAȚA CETĂȚII, MUNICIPIUL DEVA, JUD. HUNEDOARA**
- 1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat: - **DALI**
- 1.4 Ordonatorul principal de credite: **MUNICIPIUL DEVA**
- 1.5 Investitorul: **MUNICIPIUL DEVA**  
Piata UNirii Nr.4
- 1.7 Elaboratorul Proiectului  
Proiectant general :

**S.C. UNITH2B S.R.L. cod CAEN 7112 - 7111**

Sediu social : București Sector 3, blv. Pache Protopopescu nr. 81  
Punct de lucru: **București Sector 3, blv. Pache Protopopescu nr. 81**

### 2. MEMORII



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

## 2.1. DATE GENERALE

### Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor

Imobilul care face obiectul prezentului proiect este situat în intravilanul municipiului Deva, județul Hunedoara, fiind cunoscut sub denumirea de Piața Cetății Deva. Terenul aparține domeniului public, fiind identificat prin CF nr. 80730, CF nr. 80736, CF nr. 80734, CF nr. 72371 și CF nr. 60215, având o suprafață totală de 8.969,91 mp.

Amplasamentul este delimitat de:

- Nord – terenuri de sport, Strada Stadion, Strada Axente Sever;
- Est – zonă de locuințe, Strada Axente Sever, Strada Valeriu Braniște;
- Sud – Strada Valeriu Braniște și Strada Axente Sever;
- Vest – piațeta din fața stației de plecare a telecabinei și Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva.

Amplasamentul se află în cadrul sitului arheologic „Deva – Magna Curia” – Dealul Cetății, cod HD-I-s-B-03149 , în zona monumentului istoric Castel Bethlen .

Terenul este plan orizontal, și nu a fost afectat de fenomene fizico-geologice defavorabile sau eroziune liniară.

Din punct de vedere morfologic, zona studiată se încadrează în Câmpia Mureșului, care prezintă în această parte, largi orizonturi plane, fără zone depresionare semnificative; eventualele porțiuni cu cote mai coborâte (de 1,0 – 2,0 m) se datorează unor foste meandreale râului Mureș, care ulterior au fost rambleiate.

La data executării investigațiilor terenul din amplasament se prezintă plan, cu stabilitatea generală asigurată.

Trasarea se va realiza de către personal de specialitate, conform planurilor de situație și limitelor cadastrale.

### Hidrografia si hidrogeologia

Terenul este amplasat la o distanță de râul Mureș de cca. 1,5 Km, prin urmare riscul de inundații este foarte mic.

În acord cu harta zonelor de risc natural pentru inundații, în zona studiată există riscul de inundații datorate revărsării unui curs de apă și a scurgerilor pe torenți.

### Categoria de importanta a obiectivului:

- Categoria de importanță conform H.G. Nr. 766/97 - C
- Clasa de importanta seismica - cf. P100 – 1/2016 - III

In conformitate cu legislatia in vigoare si tinand cont de specificul proiectului, acesta se verifica la urmatoarele exigente: **A, A4.1, B, B2.1, C, D, D2.1, E, F, G**

## 2.2 MEMORII PE SPECIALITATI:

## MEMORIU DE ARHITECTURA



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

La acest capitol se descriu în mod special lucrările de sistematizare și amenajare peisageră din cadrul Pieței Cetății Deva.

### **SITUATIA EXISTENTA:**

Amplasamentul este domeniu public, identificat prin CF 80730, CF 80736, CF 80734, CF 72371, CF 60215, cu o suprafață de aproximativ 8969,91 mp, este situat în municipiul Deva, delimitat de strada Valeriu Braniște, de terenurile de sport și strada Stadion și de strada Axente Sever și este cunoscut ca Piața Cetății Deva.

Folosința actuală a terenului este curți – construcții. Terenul este liber de construcții, cu excepția unui Transformator, clădire categoria de importanță C.

Parcărilor și trotuarele existente și aleile pietonale existente au ca strat de uzură un strat din beton asfaltic sau din beton de ciment degradat. Suprafețele studiate prezintă degradări de suprafață. Sunt identificate defecțiuni pe o suprafață de aproximativ 5%.

Pe această zonă nu există un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale. Elementele de decor existente, neconforme din punct de vedere funcțional și normativ, vor fi desființate integral.

Piața Cetății face parte din situl arheologic Nr. 29 „Deva - Magna Curia - Dealul Cetății”, din jurul monumentului istoric Castel Bethlen. Situl arheologic „Magna Curia și Parcul Cetate” cuprinde urme de locuire succesive, de la așezarea culturii Coțofeni, epoca bronzului și epoca dacică, până la perioada romană, evul mediu și epoca modernă.

În partea de nord a perimetrului de planificare se află mai mulți arbori de robinia (Robinia pseudoacacia). În total, 19 exemplare de robinia sunt considerate arbori existenți. Există, de asemenea 10 copaci din strada Stadionului și 12 arbori existenți propuși pentru relocare.

Poze exemplificative:



### **SOLUTII TEHNICE PROPUSE**



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

### **Lucrari de constructii:**

Modernizarea Pieței Cetății din municipiul Deva:

#### **1. Intervenții generale și pregătirea terenului**

Lucrările includ demolarea completă a elementelor existente neconforme (pavaje, suprafețe asfaltate, rigole, borduri, elemente de împrejmuire și stâlpi), urmată de pregătirea terenului prin decapări controlate.

Se vor desface asfaltul existent și suprafețele betonate și se vor realiza decapări ale straturilor suport ale pavimentelor existente până la 30 cm față de cota existentă. Toate suprafețele și elementele existente vor fi demolate complet, fără a afecta stratul de sol aflat sub limita admisă.

Intervențiile asupra solului sunt limitate la o adâncime maximă de 30 cm, fapt care condiționează soluțiile tehnice adoptate pentru demolări, pavare, spații verzi și amplasarea dotărilor.

#### **2. Pavimente și alei**

Amenajarea urmărește realizarea unui paviment unitar pe întreaga suprafață a pieței și a trotuarelor adiacente, prin înlocuirea integrală a pavajelor existente. Piața va fi pavată cu plăci de beton 28 x 56 cm, grosime 12 cm, montate într-un strat de nisip concasat de 4cm, peste fundație de pietris.

În zona pieței, a trotuarelor și a căii accidental carosabile structura pavajului este alcătuită din:

- Strat de fundare (existent) format din piatra de cariera spartă și concasată, având granulație de la 0-32 mm, 19 cm
- Strat de beton de ciment C16/20, 10 cm
- Strat suport, nisip pilonat sau piatra spartă de dimensiuni mici, granulație 0-4mm.
- Pavele de beton 56 x 28 cm, 12 cm, tip 1 – piața și tip 2 – cale accidental carosabile.

Zona pieței și zonele drumurilor vor fi conturate cu borduri din beton de 30 x 10 x 100 cm, iar în curbe se folosesc elemente de 50 cm.

#### **3. Sistemizare rutieră**

Se prevede crearea unei noi bretele de legătură pentru Strada Stadionului, cu un profil stradal corespunzător clasei tehnice.

Specificațiile străzii includ:

- un strat de uzură din BA16 de 4cm (conf. SR EN 13108);
- un strat din beton de ciment minim C20/25 de 25cm;
- strat fundație de balast de 10 cm (conf. SR EN 13242+A1).

#### **4. Colectarea și evacuarea apelor pluviale**

Evacuarea apelor pluviale se va realiza prin racordarea rigolelor propuse la sistemul de canalizare existent. În cadrul proiectului sunt prevăzute să se instaleze rigole dreptunghiulare din beton fibrat DN 200 cu capac din fontă. Panta generală a suprafeței este de aproximativ 1.5% pentru evacuarea apei către rigole. Apa pluvială este evacuată exclusiv prin sisteme de canalizare amplasate aproape de suprafață.

#### **5. Amenajări peisagistice și zone verzi**



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

Proiectul acordă o atenție deosebită componentei verzi, prin păstrarea și relocarea arborilor existenți, plantarea de noi arbori, utilizarea jardinierele mobile cu arbori de umbră. Se vor amplasa jardiniere metalice mobile, situate pe lateralele pietei și în centrul acesteia. Jardinierile vor avea o structură metalică, cu metal vopsit și ranforsat interior.

Suprafața totală a jardinierele este de 192 mp, fiecare având 12 mp. Jardinierile sunt ridicate pe picioare de 10 cm, permitând manipularea cu motostivuitoare, inclusiv când sunt umplute.

#### 6. Locul de joacă

Zona de joacă va avea o suprafață continuă din EPDM. Aceasta este alcătuită dintr-un strat superior cu grosimea de 2 cm și un strat elastic de bază de 6 cm, așezat pe un strat de fundație din balast. Echipamentele de joacă vor fi montate pe fundații plate din beton și fixate cu plăci de oțel cu grosimea de 10-15 mm.

#### 7. Iluminat public

Sistemul de iluminat public va fi modernizat prin utilizarea corpurilor eficiente energetic și a iluminatului de pardoseală, amplasat cu rol de accent și orientare.

Lucrările de instalații sunt descrise pe fiecare specialitate în parte.

#### **Indicatori de arhitectura estimați:**

- Categoria de importanță conform H.G. Nr. 766/97 - **C**
- Clasa de importanță seismică - cf. P100 – 1/2016 - **III**
- Clasa de risc seismic R<sub>sIII</sub>;
- Funcția – piață publică
- Suprafață totală teren: 8969.91mp
- Suprafață construită: 8mp
- Suprafață desfășurată: 8mp
- POT propus: 0.08%
- CUT propus: 0.00089
- Suprafață liberă de construcții: 8961.91mp
- Suprafață spațiu verde propus: 1701mp
- Suprafață parcaje: 0mp
- Suprafață carosabil: 1157.82mp
- Suprafață pietonal: 359.93mp
- Suprafață piață: 5628.30mp
- Suprafață zonă de joacă: 109mp
- Suprafață totală jardiniere mobile: 192mp (12mp per bucată)

## MEMORIU DE REZISTENȚĂ

#### **Conform expertizei tehnice:**

Caracteristici tehnice:

|   |                             |                                                                                                            |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | REGIM DE ÎNĂLȚIME           | -                                                                                                          |
| 2 | FUNCTIUNE                   | PIAȚĂ PUBLICĂ                                                                                              |
| 3 | TIPOLOGIE<br>SUPRASTRUCTURA | Straturi asfaltice                                                                                         |
| 4 | TIPOLOGIE<br>INFRASTRUCTURA | 18 cm strat de balast stabilizat conform SR EN 13242+A1<br>25 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1 |



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 5 | COPONENTE NESTRUCTURALE | - |
| 6 | INVELITOARE             | - |
| 7 | FORMA IN PLAN           | - |
| 8 | VARSTA CONSTRUCTIEI     | - |
| 9 | POZITIONARE PE TEREN    | - |

Caracteristicile climatice si seismice ale blocului de locuinte:

| CARACTERISTICA ANALIZATA                               | VALOARE                                  | NORMATIV                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Valoarea caracteristica a Incarcarii din zapada pe sol | $S_{o,k} = 1.5 - 2$<br>KN/m <sup>2</sup> | CR 1-1-3-2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor   |
| Valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului  | $q_b = 0.4 - 0.5$<br>KPa                 | CR 1-1-4-2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor  |
| Adancimea de inghet                                    | 0.80 – 0.90 m                            | STAS 6054-77                                                                         |
| Acceleratia terenului                                  | $a_g = 0.10$ g                           | P100-3/2019 + P100-1/2016 – Cod de proiectare seismica, aplicabil constructiilor noi |
| Perioada de colt                                       | $T_c = 0.7$ sec                          | P100/2013 – Cod de proiectare seismica                                               |
| Clasa de importanta                                    | III                                      | Cladire de tip curent $\gamma_1 = 1.0$                                               |

Pentru realizarea obiectivului, din punct de vedere structural se propun urmatoarele solutii detaliate in **Scenariul 1**:

Scopul principal al investitiei este regenerarea si redefinirea Pieței Cetatii ca spatiu public reprezentativ al Devei contemporane, printr-o interventie unitara, sustenabila si estetic coerenta. Proiectul propune o reorganizare completă a zonei de la baza Cetății, în care funcțiunile sunt redistribuite logic și echilibrat. Statia de plecare a telefericului catre Cetatea Deva devine centrul de greutate al noii pietete, fiind pusa in valoare printr-un tratament arhitectural integrator.

Locatia proiectului se afla intr-un perimetru cu importanta arheologica, existand posibilitatea ca sub suprafata actuala sa fie prezente vestigii. Din acest motiv, lucrarile la sol sunt permise doar pana la o adancime maxima de 30 cm. Piata va fi pavata cu placi de beton  $28 \times 56$  cm, grosime 12 cm, montate intr-un strat de nisip concasat de 4cm, peste fundatie de pietris. Straturile asfaltice existente in sit se propun a se inlocui cu dale si pavele prefabricate din beton compozit de calitate inalta.

Stratul de bază este apreciat ca un teren bun de fundare și, datorită adâncimii sale, este utilizat pentru realizarea fundațiilor indirecte, de tip piloți foraj.

#### Zona pietonală:

- "12cm dale din granit / beton sau compozit".
- "4 cm nisip sau mortar de egalizare".
- "10 cm beton de ciment minim C16/20".
- "19 cm strata de piatra sparta".

#### Zona cu parcare auto/stradă:

- "4cm strat de uzură BA16".
- "6cm strat de binder BAD22.4".
- "18cm strat de balast stabilizat".
- "25 cm fundație de balast".

### Clasa materiale utilizate:

- Beton BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108
- Binder BAD22.4 leg. 50/70 conform SR EN 13108
- Balast stabilizat conform SR EN 13242+A1
- Fundație de balast conform SR EN 13242+A1
- Strat beton de ciment C16/20

### Intervenția este încadrată în:

- Categoria de importanță conform H.G. Nr. 766/97 - **C**
- Clasa de importanta seismica - cf. P100 – 2013 - **III**
- Zăpada (conform CR 1-1-3 - 2012)  
Valoarea caracteristica a inc. din zapada  $S_{0,k} = 1.5 \text{ KN/mp}$
- Vânt (conform CR 1-1-4 - 2012)  
Clasa rugozitate teren „III”:  
 $q_{ref} = 0,40 \text{ KPa}$   
Viteza vantului  $v = 35 \text{ m/s}$
- \* Seismicitatea (conform Normativ P 100-1/2013 )
  - \*  $a_g = 0.10$
  - \*  $T_c = 0.07 \text{ sec}$  (perioada de colț)
  - \* clasa de importanta seismica - **III**

## MEMORIU DE INSTALATII ELECTRICE

Instalațiile electrice cuprinse în această documentație sunt următoarele:

- Instalații pentru iluminat exterior
- instalații de prize și receptoare de putere
- instalații de protecție împotriva șocurilor electrice
- instalații de supraveghere video
- instalații de canalizație pentru cabluri

### 1. INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI

#### 2.1 Bilant energetic

| Denumire                             | Simbol | Val.    | UM |
|--------------------------------------|--------|---------|----|
| Tensiunea de alimentare/utilizare    | U      | 400/230 | V  |
| Puterea absorbită camere luat vederi | Pa     | 0.206   | kW |

## 8



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

trifazate utilizand cabluri tip CYAbY, montate în tub de protecție din PEHD, pozate îngropat în sol.

### 3. Alimentarea sistemului de iluminat

- Alimentarea corpurilor de iluminat de pe stalpi se va efectua prin circuite electrice trifazate folosind cabluri CYAbY 5x4 \$mm^{2}\$, montate in tub de protectie din PEHD, pozate ingropat in sol la o adancime de -0,5 m.
- Alimentarea corpurilor de iluminat liniare montate in pardoseala se va efectua prin intermediul unui alimentator de tensiune continua 12 V folosind cabluri echipate la un capat cu un conector etans tata, iar la celalalt cu unul mama (ambele Ø15, \$2\times 0,75\sim mm^{2}\$), montate in tub de protectie din PEHD, pozate ingropat in sol la o adancime de -0,5 m.
- Alimentarea alimentatoarelor de tensiune continua se va efectua prin circuite electrice trifazate folosind cabluri CYAbY \$5\times 10\sim mm^{2}\$ montate in tub de protectie din PEHD, pozate ingropat in sol la o adancime de -0,5 m.

### 4. Alimentarea echipamentelor auxiliare (Prize și Video)

- Tablourile de lucru se vor alimenta din firida de distributie prin cabluri tip CYAbY 5x150 montate in tub de protectie din PEHD, pozate ingropat in sol la o adancime de -0,5 m.
- Sursa neintreruptibila va fi alimentata din Firida de distributie, contorizare si protectie prin intermediul unui cablu de tip CYAbY \$3\times 10\sim mm^{2}\$ montat in tub de protectie din PEHD, pozat ingropat in sol la o adancime de -0,5 m.

### 5. Specificații tehnice de pozare și protecție

- Avand in vedere ca amplasamentul studiat se suprapune cu un sit arheologic situat la o adancime de aproximativ -0,50 m, intregul sistem de retele si tuburi de tragere se va poza la o adancime care sa nu depaseasca aceasta limita.
- Schema de distributie pentru aceasta investitie este TN-S, în care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la firida de distributie până la ultimul punct de consum.
- Protecția coloanelor și circuitelor electrice se va asigura cu întreruptoare automate cu protecție magneto-termică și după caz dotate cu protecții diferențiale.

## **2.3 TABLOURI ELECTRICE**

Tablourile de lucru vor fi metalice, avand un grad de protectie IP65, inchise cu yala si lacat, acestea fiind montate pe stalpii existenti. Pe amplasamentul studiat s-au prevazut prize monofazate si trifazate montate in si pe tablourile de lucru, avand contact si capac de protectie, cu gradul de protectie IP65. Tablourile de lucru se vor alimenta din firida de distributie prin cabluri tip CYAbY 5x150 montate in tub de protectie din PEHD, pozate ingropat in sol la o adancime de -0,5 m. Alimentarea retelei de iluminat public si alimentarea tablourilor electrice de lucru, montate pe stalpii de iluminat, se vor realiza prin tuburi de protectie din PEHD Ø 50 mm respectiv Ø 110 mm, pozate ingropat in sol. Din Firida de distributie, contorizare si protectie se vor alimenta circuitele pentru iluminat, tablourile de lucru si instalatia de supravegere video. Datele privind dimensionarea tablourilor electrice, a coloanelor și circuitelor electrice, a aparatului de protecție și căderile de tensiune se vor citi în subcap. 04.1 Dimensionarea instalatiei interioare de distributie energie electrica. Pentru realizarea legaturilor de echipotentializare se prevede o bara de egalizare potentiale BEP in Firida de distributie, contorizare si protectie FDCP si in tablourile de lucru TL. Prizele se vor folosi pentru alimentarea casutelor/rulotelor comerciale, amplasate ocazional in zona.

## **2.4 SISTEME DE POZARE**

Avand in vedere ca amplasamentul studiat se suprapune cu un sit arheologic situat la o adancime de aproximativ -0,50 m, intregul sistem de retele si tuburi de tragere se va poza la o adancime care sa nu depaseasca aceasta limita. Conform legislatiei, adancimea de pozare se poate reduce pana la 0.5 m la pozarea cablurilor in tub de protectie. Toate tuburile de protectie vor fi montate subteran, cu respectarea adancimilor de pozare pe cat posibil in conditiile date, a distantelor de siguranta fata de



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

celelalte rețele edilitare și a prevederilor normativelor tehnice în vigoare. Se utilizează cabluri tip CYAbY, montate în tub de protecție din PEHD, pozate îngropat în sol.

Toate cablurile subsistemului de supraveghere video vor fi montate, protejate în tub PEHD, montate îngropat în sol. Instalația de protecție împotriva socurilor electrice se va executa prin îngroparea în poziție orizontală, la o adâncime de circa 0,50 m sub cota terenului amenajat, a platbandei de 40x4 mm din Ol Zn. Pentru avertizarea și semnalizarea traseelor subterane se va prevedea montarea benzilor de avertizare din polietilena, deasupra generatoarelor superioare a tuburilor de protecție.

## **2.5 INSTALAȚIA DE ILUMINAT**

Alimentarea corpurilor de iluminat de pe stalpi se va efectua prin circuite electrice trifazate folosind cabluri CYAbY 5x4 mm<sup>2</sup>, montate în tub de protecție din PEHD, pozate îngropat în sol la o adâncime de -0,5 m. Alimentarea rețelei de iluminat public și alimentarea tablourilor electrice de lucru, montate pe stalpii de iluminat, se vor realiza prin tuburi de protecție din PEHD Ø 50 mm respectiv Ø 110 mm, pozate îngropat în sol.

Iluminatul pietonal și auto va fi asigurat prin aparate de iluminat montate pe stalpi cu înălțimea de 10-12 m și prin corpuri de iluminat liniare încastate în pardoseala. Sistemul de iluminat public va fi acționat prin telegestiune, permitând monitorizarea, controlul și reglarea parametrilor de funcționare de la distanță. Alimentarea corpurilor de iluminat liniare montate în pardoseala se va efectua prin intermediul unui alimentator de tensiune continuă 12 V folosind cabluri echipate la un capăt cu un conector etans tata, iar la celălalt cu unul mare (ambele Ø15, 2x0,75 mm<sup>2</sup>), montate în tub de protecție din PEHD, pozate îngropat în sol la o adâncime de -0,5 m.

### **2.5.1. Instalații electrice de siguranță**

Nu este cazul.

## **2.6 INSTALAȚIA DE FORTĂ**

-

## **3. INSTALAȚIA DE PROTECȚIE**

### **3.1 INSTALAȚIA DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRIILOR**

Vor fi luate măsuri de protecție împotriva socurilor electrice conform Normativului 17-2011, utilizându-se schema de legare la pământ de tip TN-S.

Măsurile tehnice pentru protecția de bază (protecția împotriva atingerilor directe) prevăzute conform 17:2011, subcap. 4.1.2, sunt:

- izolație de bază a partilor active;
- bariere sau carcase;
- obstacole;
- amplasarea în afara zonei de accesibilitate la atingere;
- utilizarea protecțiilor cu dispozitive de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult 30 mA.

Protecția în caz de defect (protecția la atingerea indirectă) se realizează numai prin măsuri tehnice. Se prevede:

- legarea la pământ a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) în condițiile specifice sistemului de alimentare TN-S;
- deconectarea automată la apariția unui curent de defect periculos, prin utilizarea dispozitivelor de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult 30 mA



Sediu social: - **BUCUREȘTI** – blv. Pache Protopopescu 81, 021408 ;  
Punct de lucru: - **BUCUREȘTI** – Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5;  
**CUI** : RO 31279763; J40/2438/2013; Banca : ING Dorobanti,  
RO32INGB0000999903479919;  
tel/fax : + 4 374 977 700 ;  
e-mail : office@unith2b.com;

### **3.2 INSTALATIA DE PRIZĂ DE PĂMÂNT**

Instalatia de protectie impotriva socurilor electrice se va executa prin ingroparea in pozitie orizontala, la o adancime de circa 0,50 m sub cota terenului amenajat, a platbandei de 40x4 mm din Ol Zn.

### **3.3. INSTALAȚIA DE PARATRĂSNET**

Nu este cazul.

### **3.4 PROTECTIA ÎMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE**

Vor fi luate masuri de protectie impotriva socurilor electrice conform Normativului 17-2011, utilizandu-se schema de legare la pamant de tip TN-S.

### **4. SISTEMUL FOTOVOLTAIC**

Nu este cazul.

#### **4.1 Instalatii de echipotentializare**

Pentru realizarea legaturilor de echipotentializare se prevede o bara de egalizare potentiale BEP in Firida de distributie, contorizare si protectie FDCP si in tablourile de lucru TL.

### **2.3 DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA**

**Caracteristici tehnice si parametri specifici:**

- Categoria de importanță conform H.G. Nr. 766/97 - **C**
- Clasa de importanta seismica - cf. P100 – 2013 - **III**
- Clasa de risc seismic R<sub>sIII</sub>;

**Indicatori de arhitectura estimati:**

- An constructie: 1982
- Regim de inaltime – Nu este cazul.
- Functia – Piață publică
- Sc = 8 m<sup>2</sup>;
- Au= 8m<sup>2</sup>;
- Scd = 8 m<sup>2</sup>

**Termen de executie – 18 luni**

#### **INDICATORI FINANCIARI - MAXIMALI**

##### **PRETURI TOTALE INVESTITIE**

cu TVA: **18136237.74**

fara TVA: **15008728.81**

Din care C+M :

cu TVA: **12741212.32**

fara TVA: **10529927.53**

#### **INDICATORI FINANCIARI MINIMALI**

##### **PRETURI UNITARE - EXCLUSIV TVA**

##### **TOTAL INVESTITIE - CAP. 4**

Cap. 4.1 Constructii si instalatii C+I - (LEI/EURO)/m<sup>2</sup> de SCD - fara TVA

$$\text{PU (lei fara TVA)} = \frac{8224047.6}{7268.91} = 1131.40 \quad \text{lei/m}^2$$

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - (LEI/EURO)/m<sup>2</sup> de SCD - fara TVA

$$\text{PU (lei fara TVA)} = \frac{10,332,151.46}{7268.91} = 1421.41 \quad \text{lei/m}^2$$

**TOTAL GENERAL - (LEI/EURO)/m<sup>2</sup> de SCD - fara TVA**

$$\text{PU (lei fara TVA)} = \frac{15,008,728.81}{7268.91} = 2064.78 \quad \text{lei/m}^2$$

Din care:

**C+M - (LEI/EURO)/m<sup>2</sup> de SCD - fara TVA**

$$\text{PU (lei fara TVA)} = \frac{10529927.53}{7268.91} = 1448.62 \quad \text{lei/m}^2$$

**PRETURI UNITARE - INCLUSIV TVA**

**TOTAL GENERAL - (LEI/EURO)/m<sup>2</sup> de SCD - inclusiv TVA**

$$\text{PU (lei cu TVA)} = \frac{18136237.74}{7268.91} = 2495.04 \quad \text{lei/m}^2$$

Din care:

**C+M - (LEI/EURO)/m<sup>2</sup> de SCD - inclusiv TVA**

$$\text{PU (lei cu TVA)} = \frac{12741212.32}{7268.91} = 1752.83 \quad \text{lei/m}^2$$

Intocmit,

Anca Brandiburg



Draco, la 13 februarie 2016  
 Președinte de sedință  
 Consilier  
 Jon Bădin  
 contra-semnează  
 Secretar general  
 Florina Doris Visișin

|                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |            | Pag 1            |
| OBIECTIV:                                                                     |                                                                                                                                                              | MODERNIZARE PIAȚA CETĂȚII DEVA, MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA - PTh |            |                  |
| Beneficiar:                                                                   |                                                                                                                                                              | PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA                                               |            |                  |
| Proiectant:                                                                   |                                                                                                                                                              | S.C. UNITH2B S.R.L                                                       |            |                  |
| Executant:                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| DG - DEVIZ GENERAL<br>al obiectivului de investitii                           |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| MODERNIZARE PIAȚA CETĂȚII DEVA, MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA<br>- PT h  |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| 09.02.2026                                                                    |                                                                                                                                                              | Anexa Nr. 7                                                              |            |                  |
| Nr. crt.                                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                        | Valoare (fara TVA)                                                       | TVA 21%    | Valoare (cu TVA) |
|                                                                               |                                                                                                                                                              | lei                                                                      | lei        | lei              |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                        | 4          | 5                |
| CAPITOL 1                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                           |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| 1.1                                                                           | Obtinerea terenului                                                                                                                                          | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 1.2                                                                           | Amenajarea terenului                                                                                                                                         | 1,250,358.52                                                             | 262,575.29 | 1,512,933.81     |
| 1.3                                                                           | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                                                                                 | 929,734.48                                                               | 195,244.24 | 1,124,978.72     |
| 1.4                                                                           | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                                                                           | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
|                                                                               | TOTAL CAPITOL 1                                                                                                                                              | 2,180,093.00                                                             | 457,819.53 | 2,637,912.53     |
| CAPITOL 2                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
|                                                                               | TOTAL CAPITOL 2                                                                                                                                              | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| CAPITOL 3                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                             |                                                                                                                                                              |                                                                          |            |                  |
| 3.1                                                                           | Studii                                                                                                                                                       | 134,000.00                                                               | 28,140.00  | 162,140.00       |
| 3.1.1                                                                         | Studii de teren                                                                                                                                              | 14,000.00                                                                | 2,940.00   | 16,940.00        |
| 3.1.2                                                                         | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 3.1.3                                                                         | Alte studii specifice                                                                                                                                        | 120,000.00                                                               | 25,200.00  | 145,200.00       |
| 3.2                                                                           | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                                         | 129,100.00                                                               | 27,111.00  | 156,211.00       |
| 3.3                                                                           | Expertizare tehnica                                                                                                                                          | 5,000.00                                                                 | 1,050.00   | 6,050.00         |
| 3.4                                                                           | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera                                                    | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 3.5                                                                           | Proiectare                                                                                                                                                   | 385,500.00                                                               | 80,955.00  | 466,455.00       |
| 3.5.1                                                                         | Tema de proiectare                                                                                                                                           | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 3.5.2                                                                         | Studiu de fezabilitate                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 3.5.3                                                                         | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general                                                                  | 133,750.00                                                               | 28,087.50  | 161,837.50       |
| 3.5.4                                                                         | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor                                                                     | 119,250.00                                                               | 25,042.50  | 144,292.50       |
| 3.5.5                                                                         | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                                                                             | 5,300.00                                                                 | 1,113.00   | 6,413.00         |
| 3.5.6                                                                         | Proiect tehnic si detalii de executie                                                                                                                        | 127,200.00                                                               | 26,712.00  | 153,912.00       |
| 3.6                                                                           | Organizarea procedurilor de achizitie                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 3.7                                                                           | Consultanta                                                                                                                                                  | 298,570.00                                                               | 62,699.70  | 361,269.70       |
| 3.7.1                                                                         | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                                                                                      | 298,570.00                                                               | 62,699.70  | 361,269.70       |
| 3.7.1.1                                                                       | Consultanță management participativ                                                                                                                          | 99,000.00                                                                | 20,790.00  | 119,790.00       |
| 3.7.1.2                                                                       | Consultanță elaborare cerere de finanțare                                                                                                                    | 50,000.00                                                                | 10,500.00  | 60,500.00        |
| 3.7.1.3                                                                       | Consultanță în implementare management obiectiv in investiții                                                                                                | 149,570.00                                                               | 31,409.70  | 180,979.70       |
| 3.7.2                                                                         | Auditul financiar                                                                                                                                            | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00             |
| 3.8                                                                           | Asistenta tehnica                                                                                                                                            | 73,250.00                                                                | 15,382.50  | 88,632.50        |
| 3.8.1                                                                         | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                                                                  | 13,250.00                                                                | 2,782.50   | 16,032.50        |
| 3.8.1.1                                                                       | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 6,625.00                                                                 | 1,391.25   | 8,016.25         |
| 3.8.1.2                                                                       | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 6,625.00                                                                 | 1,391.25   | 8,016.25         |
| 3.8.2                                                                         | Dirigentie de santier                                                                                                                                        | 50,000.00                                                                | 10,500.00  | 60,500.00        |

|                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                  |              | Pag 2         |
| DEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE PIAȚA CETĂȚII DEVA, MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA - PTH                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                | 4            | 5             |
| 3.8.3                                                                                                        | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 10,000.00                                                                        | 2,100.00     | 12,100.00     |
|                                                                                                              | TOTAL CAPITOL 3                                                                                                                          | 1,025,420.00                                                                     | 215,338.20   | 1,240,758.20  |
| CAPITOL 4                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| 4.1                                                                                                          | Constructii si instalatii                                                                                                                | 8,224,047.60                                                                     | 1,727,050.01 | 9,951,097.61  |
| 4.2                                                                                                          | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                   | 6,766.92                                                                         | 1,421.05     | 8,187.97      |
| 4.3                                                                                                          | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                                     | 97,445.52                                                                        | 20,463.56    | 117,909.08    |
| 4.3.1.1                                                                                                      | [0001.1] Lista echipamente SISTEM TELEGESTIUNE                                                                                           | 97,445.52                                                                        | 20,463.56    | 117,909.08    |
| 4.4                                                                                                          | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                      | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 4.5                                                                                                          | Dotari                                                                                                                                   | 2,003,891.42                                                                     | 420,817.20   | 2,424,708.62  |
| 4.5.1.1                                                                                                      | [0001.1] Lista echipamente DOTARI                                                                                                        | 2,003,891.42                                                                     | 420,817.20   | 2,424,708.62  |
| 4.6                                                                                                          | Active necorporale                                                                                                                       | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
|                                                                                                              | TOTAL CAPITOL 4                                                                                                                          | 10,332,151.46                                                                    | 2,169,751.82 | 12,501,903.28 |
| CAPITOL 5                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| Alte cheltuieli                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| 5.1                                                                                                          | Organizare de santier                                                                                                                    | 519,020.01                                                                       | 108,994.20   | 628,014.21    |
| 5.1.1                                                                                                        | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de                                                                             | 119,020.01                                                                       | 24,994.20    | 144,014.21    |
| 5.1.2                                                                                                        | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                | 400,000.00                                                                       | 84,000.00    | 484,000.00    |
| 5.2                                                                                                          | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                | 115,829.20                                                                       | 0.00         | 115,829.20    |
| 5.2.1                                                                                                        | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                        | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 5.2.2                                                                                                        | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                   | 52,649.64                                                                        | 0.00         | 52,649.64     |
| 5.2.3                                                                                                        | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii         | 10,529.93                                                                        | 0.00         | 10,529.93     |
| 5.2.4                                                                                                        | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                      | 52,649.64                                                                        | 0.00         | 52,649.64     |
| 5.2.5                                                                                                        | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                            | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 5.3                                                                                                          | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                        | 735,785.13                                                                       | 154,514.88   | 890,300.01    |
| 5.4                                                                                                          | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                               | 100,430.00                                                                       | 21,090.30    | 121,520.30    |
| 5.4.1                                                                                                        | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                               | 50,000.00                                                                        | 10,500.00    | 60,500.00     |
| 5.4.2                                                                                                        | Cheltuieli pentru realizarea activităților „soft”                                                                                        | 50,430.00                                                                        | 10,590.30    | 61,020.30     |
|                                                                                                              | TOTAL CAPITOL 5                                                                                                                          | 1,471,064.35                                                                     | 284,599.38   | 1,755,663.73  |
| CAPITOL 6                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| 6.1                                                                                                          | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                    | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 6.2                                                                                                          | Probe tehnologice si teste                                                                                                               | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
|                                                                                                              | TOTAL CAPITOL 6                                                                                                                          | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| CAPITOL 7                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| 7.1                                                                                                          | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)                        | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 7.2                                                                                                          | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret                                                         | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
|                                                                                                              | TOTAL CAPITOL 7                                                                                                                          | 0.00                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| TOTAL GENERAL                                                                                                |                                                                                                                                          | 15,008,728.81                                                                    | 3,127,508.93 | 18,136,237.74 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)                                                                  |                                                                                                                                          | 10,529,927.53                                                                    | 2,211,284.78 | 12,741,212.32 |
| Proiectant, Beneficiar,                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                  |              |               |
| SC UNITH2B SRL                                                                                               |                                                                                                                                          | PRIMARIA MUNICIPIUL DEVA<br>PRIMAR, LUCIAN<br>SECRETAR GENERAL, FLORINA VISIUTIN |              |               |


Deva, la 13 februarie 2026

Președinte de ședință  
consiliu  
Jon Bădin

Contrasemnare  
secretar general  
Florina Doris Visiutin

## PROIECT TEHNIC (P.T.)

### MODERNIZARE PIAȚA CETĂȚII DEVA

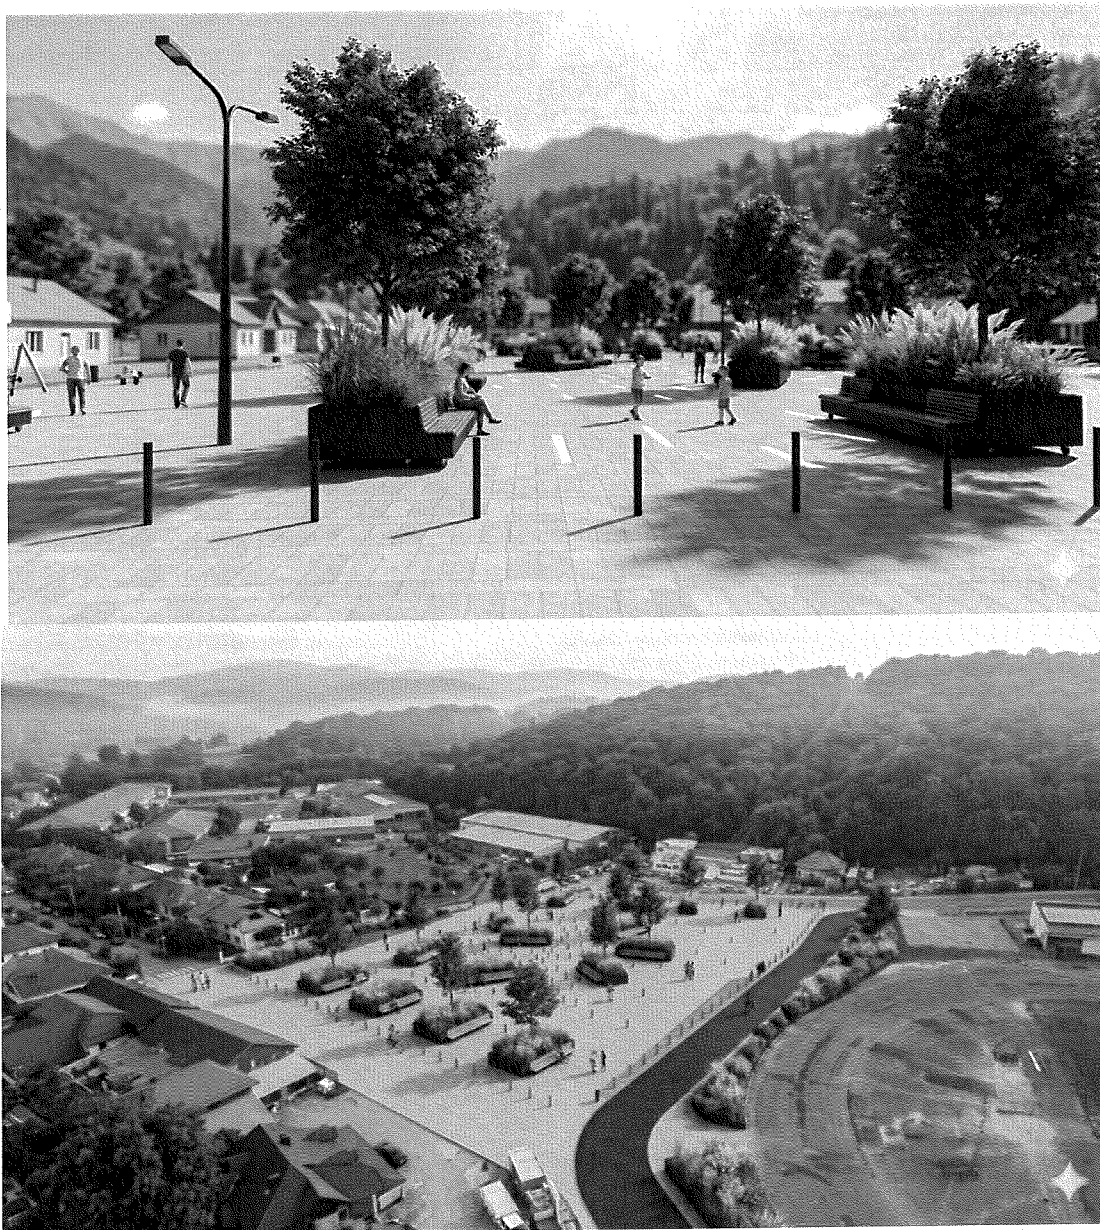

**DENUMIRE PROIECT:**  
MODERNIZARE PIAȚA CETĂȚII DEVA

**BENEFICIAR:**  
MUNICIPIUL DEVA

**FAZA:**  
P.T.

**DATA:**  
2026

Titlu proiect: MODERNIZAREA PIATA CETATII DEVA

Beneficiar: **MUNICIPIUL DEVA**Amplasament: **PIAȚA UNIRII, MUNICIPIUL DEVA, JUDETUL HUNEDOARA**Proiectant general: **S.C. UNITH2B S.R.L.**Proiect Nr: **26/2025**Faza: **P.T.****FORMULAR F5**

|   |                                                                                                                                         |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:<br>- Este proiectat conform standardelor CE și protocolului internațional DMX512 |  |  |
| 4 | Condiții de garanție:<br>- 2 ani                                                                                                        |  |  |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic:                                                                                                            |  |  |

**PRECIZARE:** Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1. Responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului.


Proiectant,



(semnătura autorizată)

Ofertant,

.....

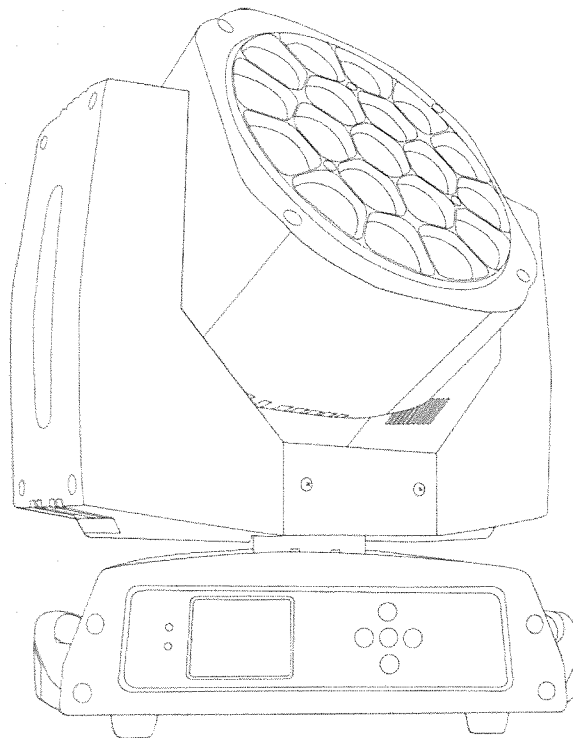**POZĂ CU CARACTER INFORMATIV**

Deva, Sa 13 februarie 2025

Președinte de ședință  
consiliu  
Ion BădiuContrasemnează  
Secretar general  
Florina Doris  
Vișiriu